


科氏质量流量计

UniMass CFC-060/070 系列变送器

产品样本

让测量更精准 · 让控制更简单

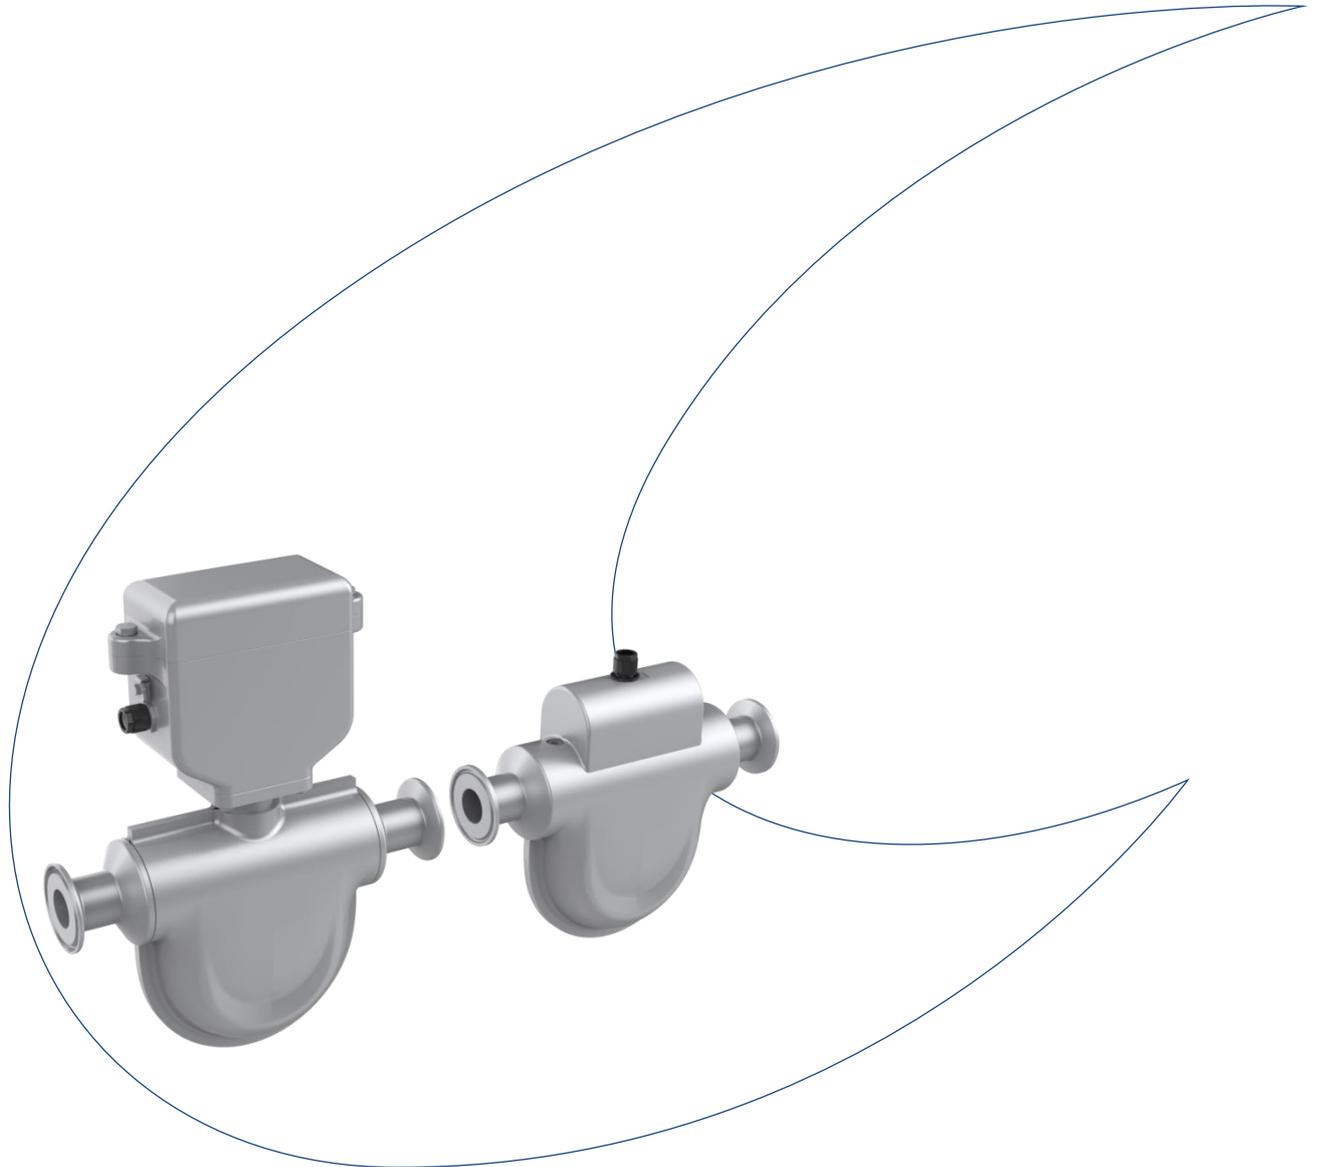

名词定义

名词	定义
UniFlow	Walsn 公司的流量产品
UniMass	UniFlow 产品中的科氏质量流量计
CFS	科氏质量流量传感器
CFC	科氏质量流量变送器
CFS-X	X 为传感器系列
CFC-nnn	nnn 为变送器系列
CSE	Coriolis Sensor Electronics 简称
UniMass E	UniMass 的 CFS-E 系列与 CFC 构成的整表
GUM	测量不确定度指南
VIM	国际计量学词汇(基础和通用概念及相关术语)

产品型号说明:

UniMass	-	1	2	3	-	4	5
↓		↓	↓	↓		↓	↓
科氏质量流 量计		传感器系列	变送器系列	安装形式代 码		公称通径	传感器材质 代码

注:

安装形式代码，一体式可缺省

安装形式代码由“与变送器连接高度”和“适配变送器”中的类别代码“l/a/d”构成

流量管材质代码，S: SS316L, H: 哈氏合金 C22, P: SS 316L+高压, K: 哈氏合金 C22+高压

目录

1	概述	3
2	产品特点	3
3	CFC-060/070 系列变送器概览	3
4	适用传感器	4
5	电气连接系统	5
5.1	电气连接.....	5
5.1.1	电缆接口.....	5
5.2	供电电源.....	5
5.3	电缆参数.....	6
5.3.1	CFC-060 系列变送器.....	6
5.3.2	CFC-070 系列变送器.....	7
6	通讯信息	8
6.1	显示.....	8
6.2	输入信号.....	8
6.2.1	来自传感器信息.....	8
6.2.2	外部测量信息.....	8
6.3	输出信号.....	9
6.3.1	频率输出.....	9
6.3.2	脉冲输出.....	9
6.3.3	RS485.....	9
6.3.4	开关量.....	10
7	工作条件及影响	11
7.1	环境条件.....	11
7.2	关于温度.....	11
7.2.1	电子元器件相关限制.....	11
7.2.2	危险场所.....	11
7.3	环境条件影响.....	12
7.3.1	温度影响.....	12
7.3.2	电磁兼容性.....	12
7.4	过程条件影响.....	12
8	认证	13
8.1	安全类.....	13
8.1.1	危险场所认证.....	13
8.1.2	功能安全认证.....	13
8.2	通讯类.....	13
8.3	环境适用性.....	13
9	结构材质及参数	14
9.1	典型结构材质.....	14
9.2	尺寸.....	14
10	订购信息	15

| 1 | 概述

UniMass CFC 系列变送器是基于 CSE 设计，测量更精确，运行更稳定。

CSE 可与传感器紧密结合，完成实时的信号处理以及输入量的接收，从而实现高精度的测量和测量值的输出。以 CSE 为核心，通过和其他输入 / 输出模块 (I/O board) 的结合，并匹配相应的变送器外壳实现 CFC-060/070 变送器。

实时在线测量流体质量流量、密度和温度的同时，可以计算出流体的体积流量、累积质量、累积体积量、组分比例等测量信息。

科氏质量流量计信息流程参考，见

图 1-1。

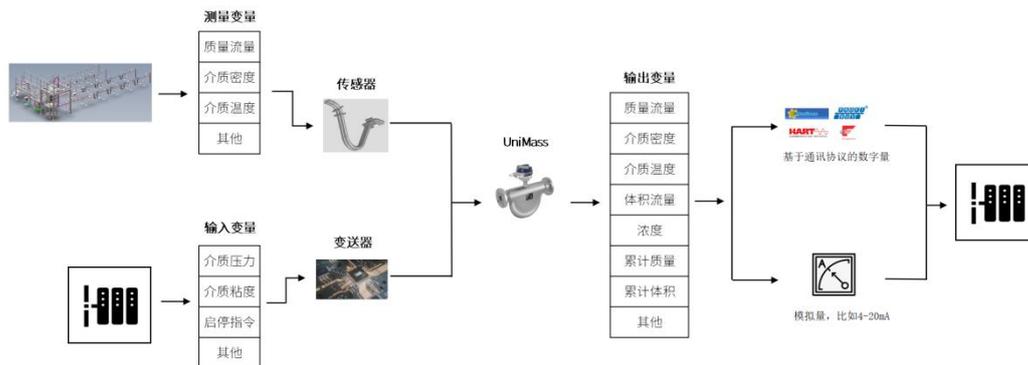


图 1-1 科氏质量流量计信息流程

| 2 | 产品特点

- a) 外形小巧，适合较小安装空间
- b) 紧凑型设计，极大降低了对现场安装空间的要求
- c) CSE 智能设计，提高测量精度，提升运行稳定性
- d) 快插结构，接线便捷
- e) 专用软件，组态方便
- f) 多种 I/O 组合可选，满足多样化现场需求

| 3 | CFC-060/070 系列变送器概览

系列	与传感器连接方式	型式	输出信号类别
CFC-060	一体式	无显示，外置	RS485 通讯，频率 / 脉冲，离散开关量
CFC-070	一体式	无显示，内置	RS485 通讯，频率 / 脉冲，离散开关量

| 4 | 适用传感器

CFC-060 系列变送器适用于 Walsn UniMass E 系列传感器。

CFC-070 系列变送器适用于 Walsn UniMass E 系列传感器中的 DN10 和 DN15

传感器和变送器匹配信息

安装型式		介质温度			
		-50~150°C	-50~240°C	-196~150°C	-50~350°C
一体式	标准	✓			
	长颈	✓	✓	✓	
分体式	标准	✓	A	A	A
	长颈	✓	✓	A	A

安装型式		变送器						
		010	020	030	060	070	100	300
一体式	标准	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	长颈	✓	✓	✓			✓	✓
分体式	标准	CF	CF	A			A	✓
	长颈	CF	CF	A			A	✓

注：

- 保温夹套产品需选择长颈选项
- 一体产品不区分传感器输出信号类型
- A- 仅模拟传感器可用；CF- 咨询工厂
- 匹配 CFC-060 变送器的传感器采用专用配接法兰一体式连接无法替换为其它系列变送器
- 匹配 CFC-070 变送器的传感器无法替换为其它系列变送器
- CFC-060/070/030/300 与传感器的配接法兰通用

| 5 | 电气连接系统

5.1 电气连接

5.1.1 电缆接口

与变送器连接端为航空插头，用户接线端为线缆接头


5.2 供电电源

类型	描述
直流电源	直流：20VDC-36VDC
功率	最大 8W
启动电流	最大 0.5A（符合 NAMUR NE21 标准）
保险丝（熔断器）	非防爆产品：1A 慢断型
	防爆产品：0.25A 快断型
连接电缆及端子	8 芯航空插头

只能通过随设备提供航空插头连接

5.3 电缆参数

5.3.1 CFC-060 系列变送器

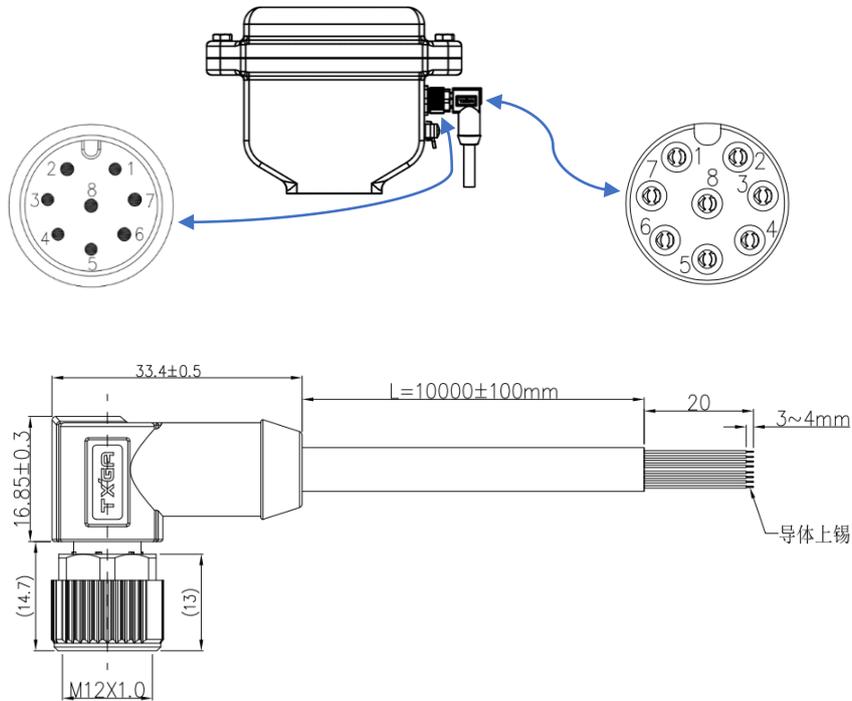


a) 管脚说明

管脚	定义	电缆颜色
1	DC+	白
2	RS485A	棕
3	RS485B	绿
4	DC-	黄
5	Switch1	灰
6	Switch2	粉
7	Freq/Plus	蓝
8	GND	红

b) 电气参数

耐压	DC 300V
传导阻抗	最大 3 Ω
绝缘电阻	最小 10M Ω
备注	满足 UL486A-1991 端子拉力标准
	符合 2011/65/EU ROHS 指令

5.3.2 CFC-070 系列变送器

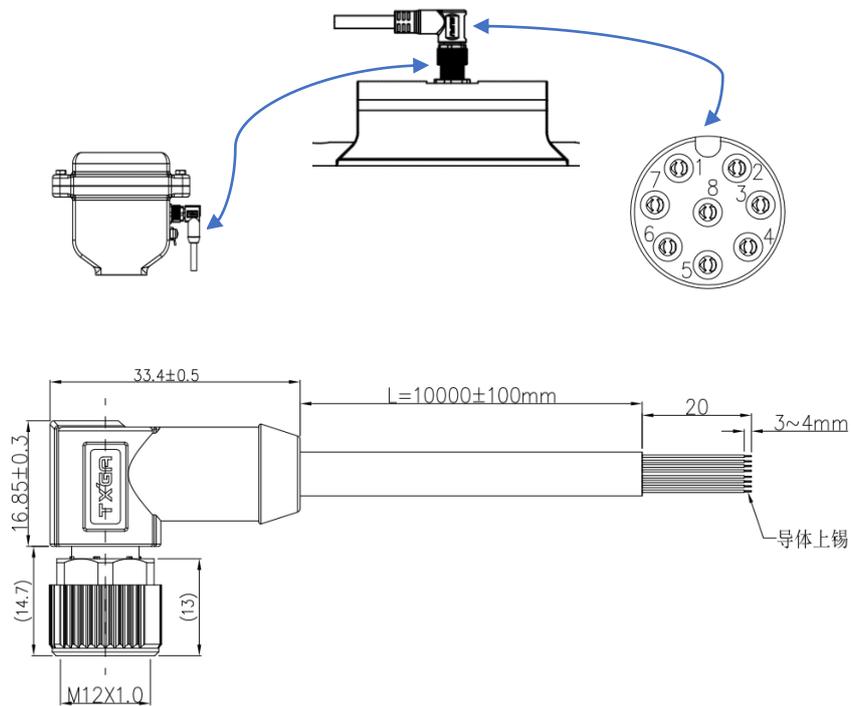

a) 管脚说明

管脚	定义	电缆颜色
1	DC+	白
2	RS485A	棕
3	RS485B	绿
4	DC-	黄
5	Switch1	灰
6	Switch2	粉
7	Freq/Plus	蓝
8	GND	红

b) 电气参数

耐压	DC 300V
传导阻抗	最大 3 Ω
绝缘电阻	最小 10M Ω
备注	满足 UL486A-1991 端子拉力标准
	符合 2011/65/EU ROHS 指令

| 6 | 通讯信息

6.1 显示

CFC-060/070 系列变送器不提供显示单元

6.2 输入信号

6.2.1 来自传感器信息

瞬时质量流量、密度、温度、压力（部分系列提供）等测量信息，分别以时间差、谐振频率、热电阻、压敏电阻等信号模式传送至 CFC。

6.2.2 外部测量信息

UniMass CFC-060/070 系列变送器不提供外部信号输入功能。

6.3 输出信号

6.3.1 频率输出

最大输入值	30 VDC, 250 mA (无源信号, 需外接 1K 上拉电阻)
最大输出电流	22.5 mA (有源信号)
开路电压	24VDC (有源信号)
输出频率	可设置: 2~10000 Hz (Fmax= 12500 Hz)
阻尼时间	可设置: 0~999 s
开 / 关比	1:1
可组态测量变量	质量流量 体积流量 密度 温度

6.3.2 脉冲输出

最大输入值	30 VDC, 250 mA 时 (无源信号, 需外接 1K 上拉电阻)
最大输出电流	22.5 mA (有源信号)
开路电压	24 VDC (有源信号)
脉冲宽度	可设置: 0.02~2000 ms
脉冲速率	最高 10000 Impulse/s
脉冲当量	可设置, 最高 10000kg(m3)/pulse
可组态测量变量	质量流量 体积流量

6.3.3 RS485

物理接口	RS485, 符合 EIA/TIA-485 标准
终端电阻	需外接 120Ω 电阻
波特率	可选
故障模式	实际值

6.3.4 开关量

最大输入值	30 VDC, 250 mA 时(无源信号)
断路电压	28.8 VDC (有源信号)
开关响应	开关量, 导通或截止
开关切换延迟时间	可设置: 0~100 s
开关次数	无限制
可组态功能	关
	开
	诊断响应
	限定值: · 质量流量 · 体积流量 · 密度 · 温度 · 累积量
	流向监测
	状态: · 小流量切除
故障模式	选项: · 当前状态 · 开 · 关

| 7 | 工作条件及影响

7.1 环境条件

环境特征	要求	备注
储存温度	-40°C ~ 80°C (-40°F ~ 176°F)	长期存放温度最好低于 30°C，避免电容特性劣化 避免存放于因温度变化造成的凝露、冻结 避免阳光直射 储存环境避免灰尘，可燃性气体，油雾、蒸汽、 滴水、振动、腐蚀性 & 盐分过高的环境
储存湿度	5%RH ~ 95%RH	可采用塑料薄膜封闭和干燥剂等措施
工作温度	-40°C ~ 60°C (-40°F ~ 140°F)	
抗振动	a=1g (g- 重力加速度) 2Hz~2000Hz 条件下扫描，承受 50 个周期	
抗冲击	加速度：1g 冲击频率：60 次 / 分钟 ~100 次 / 分钟 冲击：1000 次	流量计在包装状态下承受该下 冲击，性能保持不变
备注	超出-25°C ~ 60°C (-13°F ~ 140°F)，显示单元的显示性能有所下降	

7.2 关于温度

7.2.1 电子元器件相关限制

液晶单元：有显示的变送器，当环境温度超出**错误!未找到引用源。**描述范围，温度低会存在液晶显示迟滞或无显示（输出信号正常），温度过高显示会变暗

非显示器件（带 CSE 的传感器及变送器）：**超出错误!未找到引用源。**描述的环境温度，低温应考虑伴热处理，高温应采取遮阳或降温措施

7.2.2 危险场所

温度组别：可满足 T6

详细信息可咨询厂家

7.3 环境条件影响

7.3.1 温度影响

4~20mA 输出：不超出 $\pm 0.005\% \times \text{量程} / ^\circ\text{C}$ (Max.1 $\mu\text{A}/^\circ\text{C}$)。

脉冲 / 频率输出：无影响

7.3.2 电磁兼容性

符合 EN 61326 (工业) 电磁兼容性指令 2004/108/E

符合 NAMUR NE-21

符合 GB/T 17626 标准相关要求

7.4 过程条件影响

必须保证过程温度的影响 (尤其是一体式安装时) 不会使电子部件超出其规定的工作温度范围 (参考错误!未找到引用源。)

| 8 | 认证

8.1 安全类

8.1.1 危险场所认证

‡ | ATEX、IECEX

Ex db [ia Ga] IIC T6 Gb Ex tb [ia Da] IIIC T80°C Db Ta: -40°C~60°C IP66/67

‡ | NEPSI

Ex db [ia Ga] IIC T6 Gb Ex tb [ia Da] IIIC T80°C Db Ta: -40°C~60°C IP66/67

‡ | CSA

符合 CAN/CSA-C22.2 No. 61010-1-04

符合 UL Std. No. 61010-1 (2nd Edition)

标准环境条件：正常：-40 至 60°C，最大湿度 80%RH，无冷凝

环境温度为 -40~60 °C

Class I, Division1, Group A,B,C,D T6 Class II, Division1 Group E,F,G T80°C

Class I, Zone1, AEx db [ia Ga] IIC T6 Gb Zone21, AEx tb [ia Ga] IIIC T80°C Db

8.1.2 功能安全认证

符合 IEC 61508 标准 SIL2(HFT=0); SIL3(HFT=1)

8.2 通讯类

使用 HART 7 版本

为 FieldComm Group 组织认证成员

8.3 环境适用性

防护等级：IP66/IP67

| 9 | 结构材质及参数

9.1 典型结构材质

错误!未找到引用源。为 UniMass 典型结构材质，可按应用现场需求提供特殊材质，具体信息请咨询厂家

壳体	材质	备注
变送器	不锈钢 304	

9.2 尺寸

mm

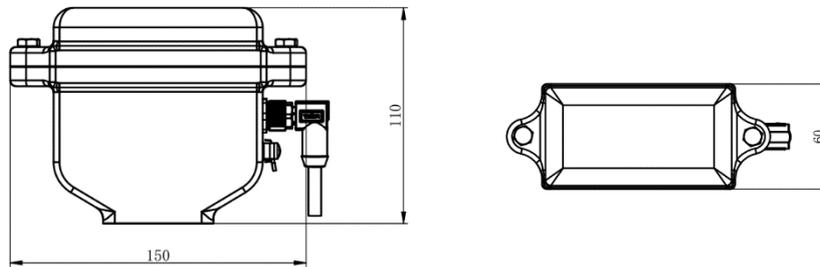


图 9-1 UniMass CFC-060

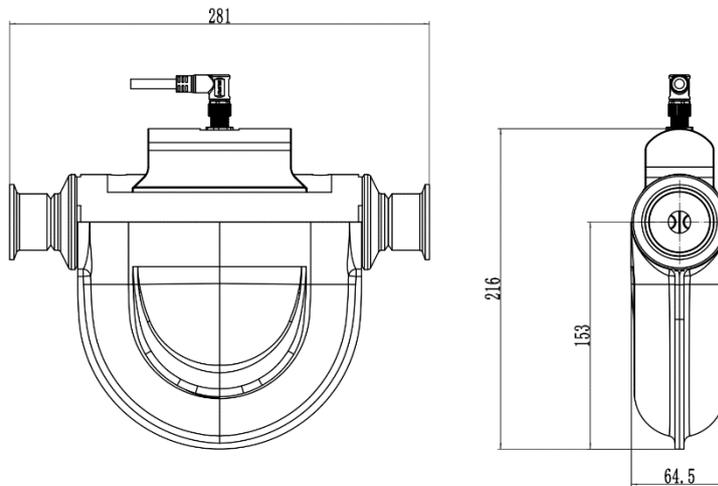


图 9-1 UniMass-E070-10S/15S

| 10 | 订购信息

注：详情请咨询厂家或本地销售机构

示例：

CFC-	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24
------	---	---	---	---	---	---	---	---	---	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----

1,2	:	系列
3	:	变送器版本
4,5	:	危险场所认证
6	:	防护等级
7,8	:	连接方式 & 外壳材料
9	:	电气连接
10	:	供电电源
11	:	语言
12-16	:	输入/输出 1-5
17	:	适配传感器
18-21	:	分体电缆及长度
22	:	选项 1
23	:	选项 2
24	:	选项 3

版权说明

Walsn Enterprises Ltd (沃森实业有限公司, 以下简称沃森) 保留所有权力。

Version: *Walsn-UniMass-CFC-060_070-TD-M0008ZH-V2.0-240713*

《科氏质量流量计 CFC-060/070 系列变送器产品样本》的内容参照了相关法律基准和行业基准。您在使用我们的产品时, 如对《科氏质量流量计 CFC-060/070 系列变送器产品样本》提供的内容有疑问, 请向购买产品的销售人员咨询, 或致电客户服务热线: 400-800-3658, 或致信本公司邮箱: walsn@walsn.com。

沃森保留在不事先通知的情况下, 修改本《科氏质量流量计 CFC-060/070 系列变送器产品样本》中的产品和产品规格参数等内容的权力。

沃森具有 UniMass 及其软件的专利权、版权和其它知识产权。未经授权, 不得直接或者间接地复制、制造、加工、使用本产品及其相关部分。

沃森具有《科氏质量流量计 CFC-060/070 系列变送器产品样本》的著作权, 未经许可, 不得修改、复制其全部或部分内容。



[全球总部]

地址:加拿大不列颠哥伦比亚省列治文市沃克斯豪尔 2491

电话: +1 (604) 284 5122

传真: +1 (604) 284 5287

网址: www.walsn.com

[北京办公室]

地址:北京市海淀区上地东路 1 号盈创动力 E 座 204

电话: 010-5885 6890

传真: 010-5885 6997

客服: 400800 3658

网址: www.walsn.com.cn

[沃森测控技术(河北)有限公司]

地址:河北省廊坊市广阳经济开发区畅祥道 10 号

电话: 0316-2881 504

传真: 0316-2881 508

客服: 400 800 3658

网址: www.walsn.com.cn

[西安办事处]

地址:陕西省西安市高新区丈八一路和丈八东路十字西南角绿地蓝海大厦 11803 室

电话: 029-8110 0883

网址: www.walsn.com.cn
